



Bermuda Modelo DELTA COMBI



Colores disponibles



Detalles



Reflectante segmentado



Cintura ajustable



Bolsillo cremallera



Secado rápido

Condiciones de lavado



Descripción

Tejido técnico tipo ojo de codorniz de secado rápido y alta evaporación del sudor.

Composición

- 100% poliéster técnico

Peso

- 130 grs/m² (extraligero)

Resistencia al estallido

> 820 kPa

Estabilidad dimensional tras lavado (trama/urdimbre)
 (-3% / -1%)

Rendimiento de retrorreflexión
 > 400 cd/lx·m²

Certificado a 50 ciclos de lavado.



Índice de elasticidad

60%



R.E.T.

2



Protección solar

96%



Tejido reciclado



Certificaciones



EN 13688



1

Alta visibilidad
 EN 20471 CAT-II



* O libre de sustancias nocivas



Certificación de conjunto CLASE 2 junto con pantalón modelo VISION COMBI


PACKAGING Y TALLAJE
**Bermuda Modelo
DELTA COMBI**
Packaging


1 und. Plastic bag



10 unds.



0,30 kg./und.



0,018 m3/urd.

Producto certificado en:

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
INDUSTRIA TEXTIL (AITEK)
Plaza Emilio Sala, 1. Alcoy (Alicante)
www.aitek.es

Número de certificación:

24/6890/00/0161


Embalaje Responsable

 98% reducción de plástico en
el embalaje.

Nota

El **índice de elasticidad** de los tejidos del catálogo de Prima Protección se mide tomando la medida de un tejido en estado de relax y volviéndola a medir en tensión. La diferencia se entiende como índice de elasticidad.

Entendemos las siglas **R.E.T.** como la resistencia al vapor de agua. Cuando un tejido es bajo en R.E.T. significa que no opone resistencia a la difusión de vapor de agua, (sudor) lo que se traduce en que la transpirabilidad es más elevada. Los tejidos con R.E.T más cercano al valor 0 son más transpirables.

GUÍA DE TALLAS

TALLA	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
CINTURA	66/81	74/89	80/97	88/105	96/113	104/121	112/129	116/133	120/137	124/141	128/145
ALTURA	165/195	165/195	165/195	165/195	165/195	165/195	165/195	165/195	165/195	165/195	165/195



PRIMA[®]
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DRY&RECYCLED



PERSONALIZACIÓN

Bermuda Modelo DELTA COMBI

Área Serigrafiable

0

¡ IMPORTANTE !


La clase del EPI no debe verse reducida por la presencia de serigrafías, logotipos, letras, etiquetas, vinilos, etc. (UNE-EN ISO 20471:2013, Métodos de ensayo y requisitos, Ap. 4.1)

Es importante no exceder en ningún caso el **área serigrafiable** indicada en la presente ficha técnica cuando esta se realice en el área flúor.


Diseño

(Coloque en las imágenes su serigrafía o logo corporativo)

FRONT

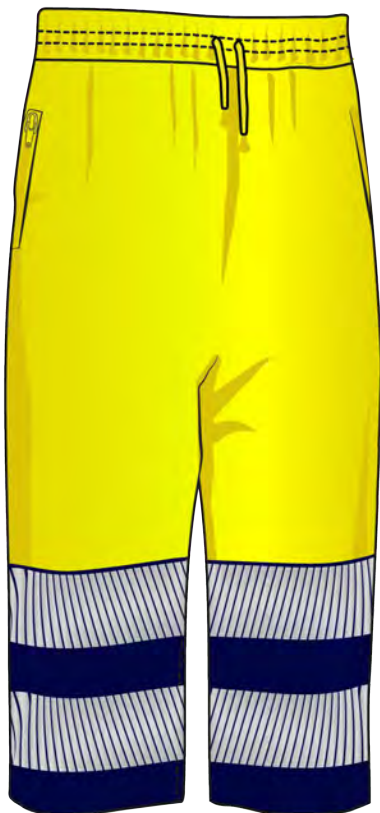

BACK

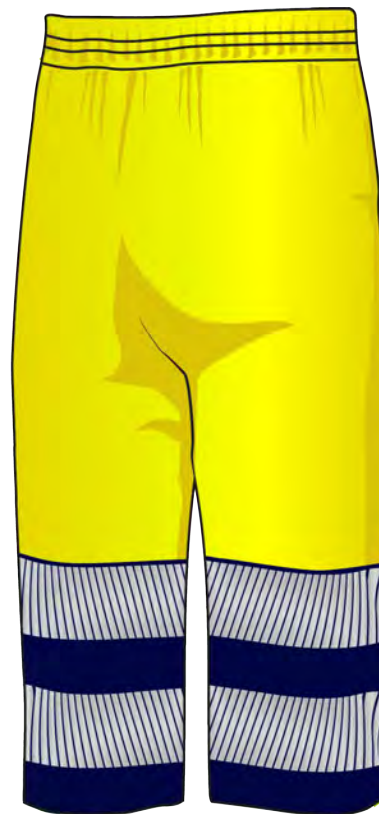



PRIMA
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DRY&RECYCLED



LAVADO Y MANTENIMIENTO

Bermuda Modelo DELTA COMBI



¡ IMPORTANTE !

Todos los artículos que se comercializan en este catálogo disponen de su correspondiente certificado que los encuadra dentro de la categoría EPI.

El uso de un EPI implica por parte del usuario la obligación de un mantenimiento adecuado que garantice su vida útil.



Lave los trajes EPI al revés.



No utilice detergentes agresivos.



No exceda las temperaturas de lavado.



No mezcle los EPI con otras prendas.



Lea el folleto informativo.

Antes de cada uso:

- No utilice nunca un EPI visiblemente dañado. Sustitúyalo. Usted no tiene sustitución. Los EPI sí.

Otras consideraciones:

- En el caso especial de las parkas y trajes de agua, recuerde que estas prendas incluyen láminas impermeabilizantes termoselladas en costuras. Por este motivo no debe dejarlas dentro de vehículos o en zonas expuestas a temperaturas extremas o continua luz directa.

Antes de comenzar a lavar:

- Usted está utilizando un EPI, no una simple prenda de vestir.
- Nunca mezcle prendas certificadas (EPI) con otros productos no certificados, ya que estos pueden transferir colores no deseados y dañar su equipo.
- Las prendas certificadas en alta visibilidad portan materiales reflectantes. De la vuelta al equipo antes de introducirlo en el bombo de lavado.
- No introduzca en el bombo de lavado sus prendas de alta visibilidad con artículos que generan abrasión como calzado, prendas con cremalleras, aristas, etc.
- No utilice detergentes agresivos. Algunos detergentes utilizan determinados productos químicos que pueden destruir rápidamente las propiedades del EPI.
- Su EPI incluye un folleto informativo, léalo detenidamente. El usuario tiene que conocer las instrucciones que en él se especifican.
- Cumpla con las instrucciones de mantenimiento y lavado que marca la prenda. Así el EPI cumplirá con las expectativas de seguridad para las que fue diseñado.
- Nunca exceda la temperatura de lavado indicada por el fabricante.
- El EPI ha pasado los controles de calidad y certificación y cumplirán con la garantía siempre y cuando el mantenimiento del mismo se realice de manera adecuada.



PRIMA
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DRY&RECYCLED



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

1. Bermuda Modelo DELTA COMBI

2. Fabricante: Prima Protección Europe
S.L. C/Jacinto Benavente 3, Pobla de
Vallbona, 46185 en Valencia, España.
www.primaproeeurope.com

3. La presente declaración de
conformidad se expide bajo la exclusiva
responsabilidad del fabricante:
Prima Protección Europe S.L.

5. El objeto de la declaración descrito,
es conforme con la legislación de
armonización de la unión aplicable:
Reglamento (UE) 2016/425.

6. Referencias a las normas armonizadas
aplicables utilizadas, incluidas sus fechas,
respecto a las cuales se declara
la conformidad:

**Evaluación de conformidad según
informes de ensayo 2023EP3411
EN ISO 13688:2013+EN ISO
13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013+EN ISO
20471:2013/A1:2016 CLASE 2**

7. El organismo notificado **Nº 0161 Aitex**,
Instituto tecnológico textil, Plaza Emilio
Sala, 1-03801 Alcoy (Alicante) España,
AITEX, ha efectuado el examen UE de tipo
(módulo B) y ha expedido el certificado de
examen UE de tipo número:
24/6890/00/0161

8. El EPI está sujeto al procedimiento de
evaluación de la conformidad con el tipo
basada en el control interno de la produc-
ción C.

4. Objeto de la declaración



Bermuda modelo DELTA COMBI
confeccionada en tejido de punto
amarillo o naranja flúor, con
bandas retroreflectantes
segmentadas y termoselladas de
5 cm.

Presenta cintura elástica.



Firmado por y en nombre de
Prima Protección Europe S.L.
Andrés C.G. - Product Manager

PRIMA PROTECCION EUROPE SL
C.I.F. B65606105
C/ JACINTO BENAVENTE, 3 A
POL. IND. LA POBLA - L'ELIANA
C.P. 46185 LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - SPAIN
TELF: 96 065 24 08

La Pobla Vallbona a **10/04/2024**